

Stichwort:
iXtra - Dauerhafte Leistungsfähigkeit

Typ: SL-2790

Technische Daten **Größe DD**
 (Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C)



System	Li/SOCl ₂
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	35 Ah
Nennstrom	10 mA
Maximaler Dauerentladestrom	300 mA
Pulsstromfähigkeit	900 mA
Anodenoberfläche	90 cm ²
Lithiummenge	10 g
Gewicht	195 g
Volumen	100 cm ³
Temperaturbereich	-55...+85 °C

WARNING:
 Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.

UL Zulassung unter
 Registrier-Nr. MH 12827

Siehe auch im Internet
 unter Produkte/Sicherheit

Typische Entladekurven bei +25°C

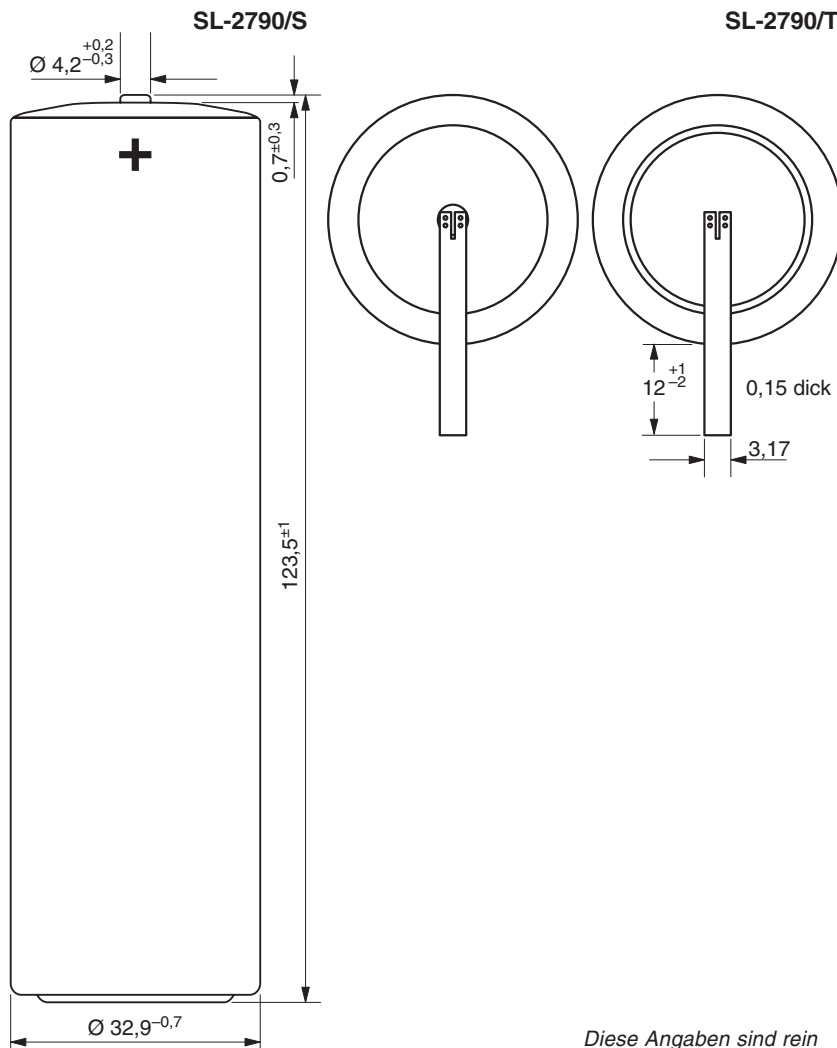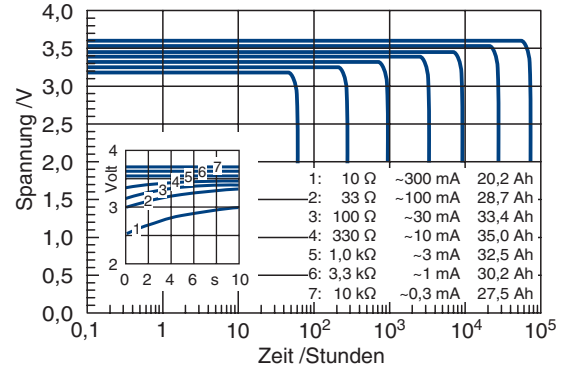

Verfügbare Anschlußarten


SL-2790/S Standard
 SL-2790/T Anschlußfahnen

Sach-Nr.


11 2 17901 00
 11 2 17902 00

*Diese Angaben sind rein beschreibender Art. Sie sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen.
 Änderungen vorbehalten.*

Verfügbare Kapazität

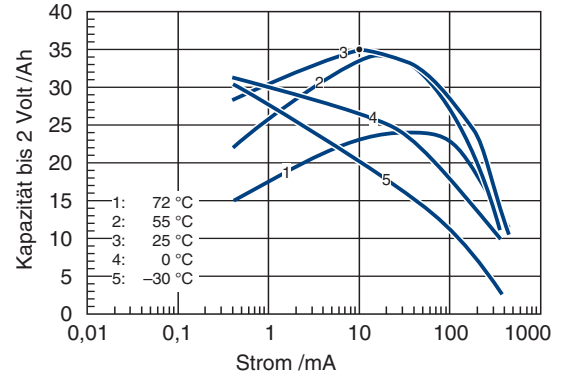

Betriebsspannung

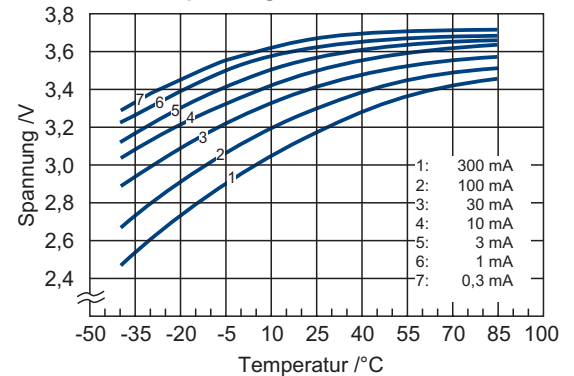

Spannungsverlauf bei +25 °C, Puls: 120 mA

