

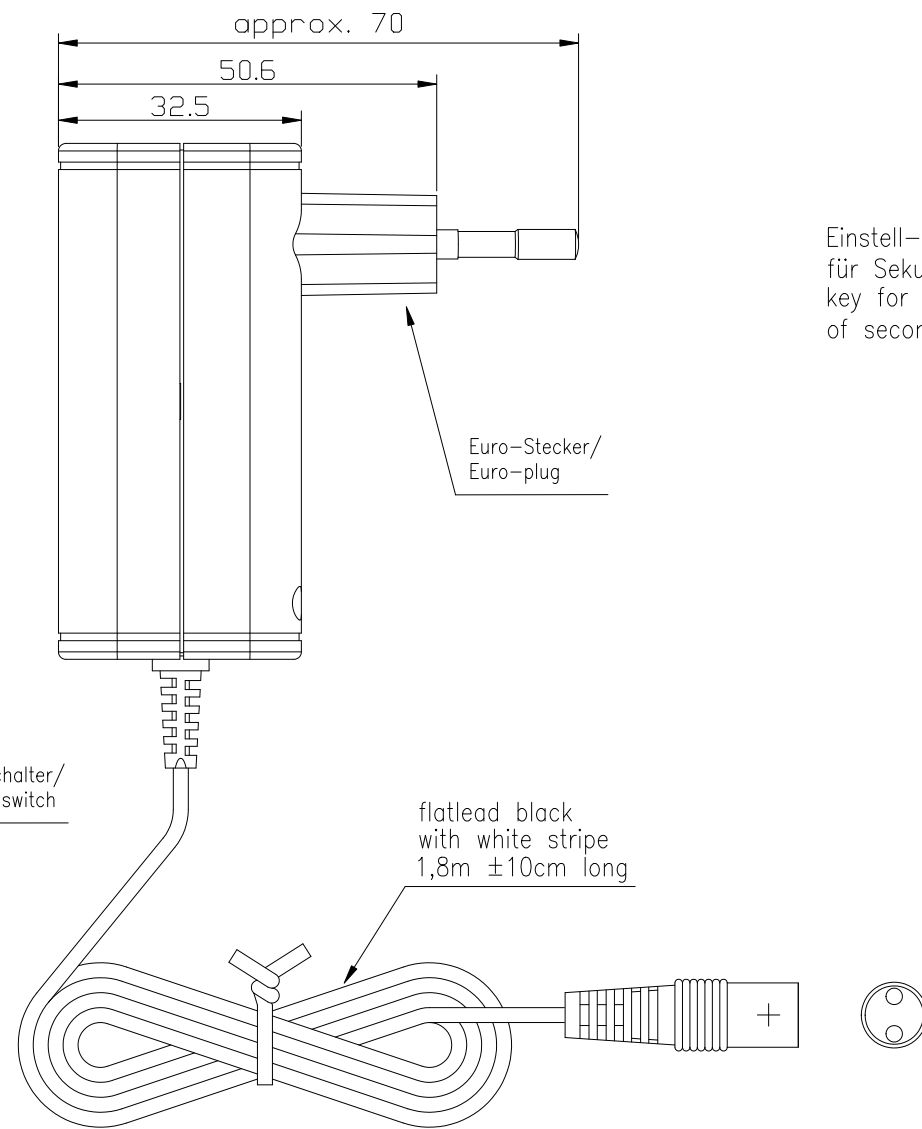



Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

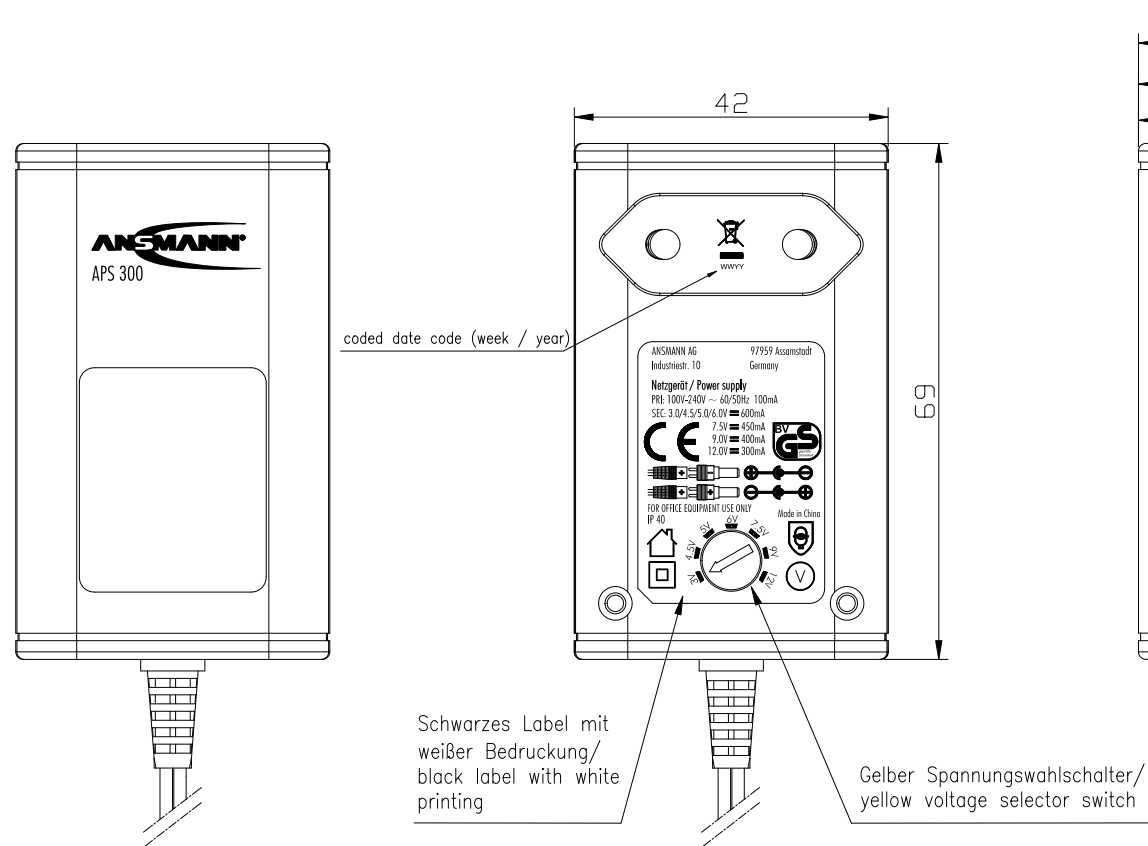


Einstell-Schlüssel
für Sekundär-Spannung/
key for adjustment
of secondary voltage




Hohlstecker/
hollowplug
ø0,75xø2,35x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,35xø3,5x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,7xø4x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5x12mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,5xø5,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
ø2,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
ø3,5x15mm



Technische Daten/ technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 100–240V ±10% 60/50Hz 100mA
Ausgangsspannung/ output voltage	: 3–4.5–5–6–7.5–9–12V ±10% stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	: 3–6V/600mA; 7.5V/450mA; 9V/400mA; 12V/300mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Schutzart/ protection	: IP 40
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 102g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 102g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE, BVGS

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN8708				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight		
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.				
				2009	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name			
V3	Adress added on label	28.10.13	CB	Erstellt/ Drawn by	16.07.	J.STUMPF		APS 300			
V2	BVGS approval added	11.05.11	ML								
V1	efficiency level updated	27.12.10	ML								
V0	"Made in China" added	29.03.10	MF								
V0	protection changed	23.03.10	TAR								
V0	date code added	20.01.10	PK					Artikelnummer/Part number			
V0	---	16.07.09	JST					5111233			
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 035/09/09		Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		